


## MB 104

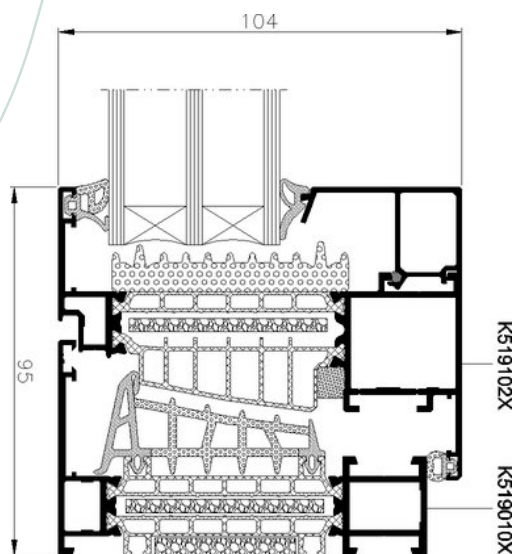

Uw

od 0,53 W/m<sup>2</sup>K\*

\* Uw dla okna otwieranego MB-104 Passive Aero o wymiarach skrzydła 1700 × 2100 mm, ze szkłem Ug=0,4 W/(m<sup>2</sup>K)

### CHARAKTERYSTYKA

**Opis** Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 95 mm (ościeżnica), 104 mm (skrzydło). MB 104 Passive to system spełniający wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.

**Zastosowanie** System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej np.: różnych typów okien, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. Konstrukcja kształtowników systemu MB 104 Passive posiada dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI i Aero.

**Dodatki** Możliwość zastosowania zawiasów tradycyjnych bądź ukrytych. Szeroki zakres szklenia do 81 mm.

**Certyfikaty** Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive AERO.  
Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive SI.